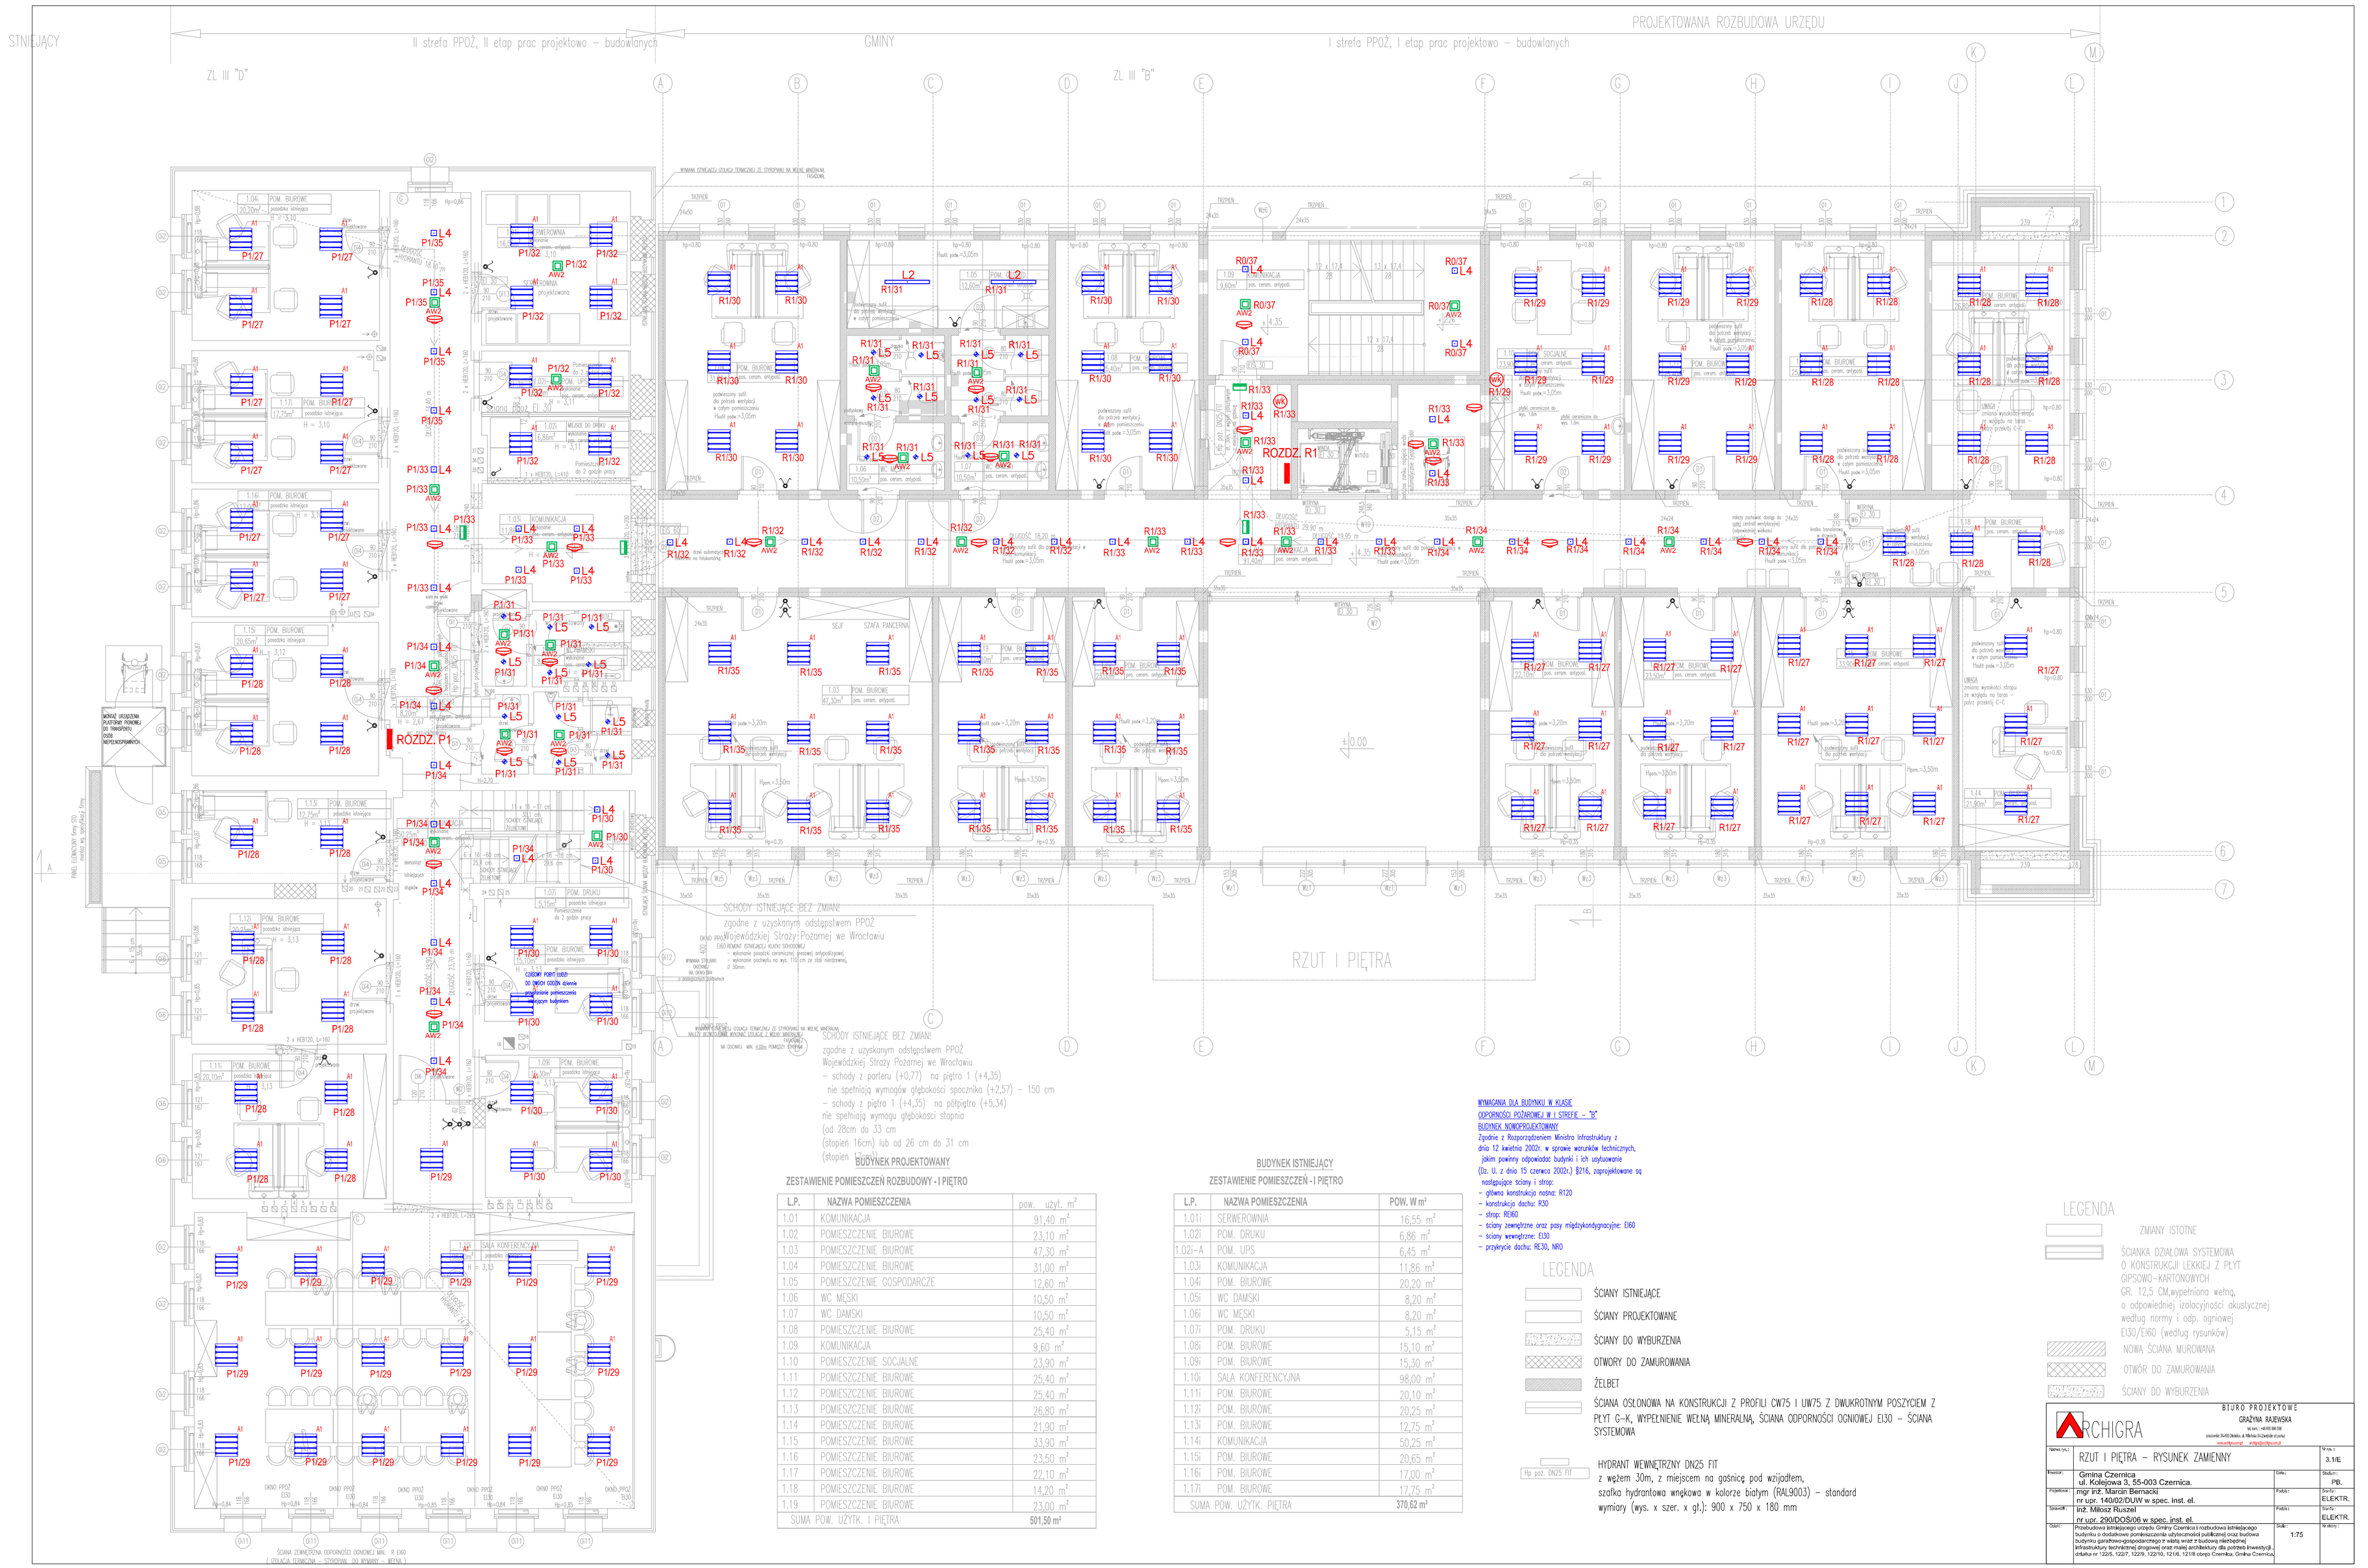

BUDYNEK PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ROZBUDOWY - I PIĘTRO

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt. m^2
1.01	KOMUNIKACJA	91,40 m^2
1.02	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,10 m^2
1.03	POMIESZCZENIE BIUROWE	47,30 m^2
1.04	POMIESZCZENIE BIUROWE	31,00 m^2
1.05	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12,60 m^2
1.06	WC MĘSKI	10,50 m^2
1.07	WC DAMSKI	10,50 m^2
1.08	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,40 m^2
1.09	KOMUNIKACJA	9,60 m^2
1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	23,90 m^2
1.11	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,40 m^2
1.12	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,40 m^2
1.13	POMIESZCZENIE BIUROWE	26,80 m^2
1.14	POMIESZCZENIE BIUROWE	21,90 m^2
1.15	POMIESZCZENIE BIUROWE	33,90 m^2
1.16	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,50 m^2
1.17	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,10 m^2
1.18	POMIESZCZENIE BIUROWE	14,20 m^2
1.19	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,00 m^2
SUMA POW. UŻYTK. I PIĘTRA		501,50 m^2

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - I PIĘTRO

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. W m^2
1.01i	SERWEROWNIA	16,55 m^2
1.02i	POM. DRUKU	6,86 m^2
1.02i–A	POM. UPS	6,45 m^2
1.03i	KOMUNIKACJA	11,86 m^2
1.04i	POM. BIUROWE	20,20 m^2
1.05i	WC DAMSKI	8,20 m^2
1.06i	WC MĘSKI	8,20 m^2
1.07i	POM. DRUKU	5,15 m^2
1.08i	POM. BIUROWE	15,10 m^2
1.09i	POM. BIUROWE	15,30 m^2
1.10i	SALA KONFERENCYJNA	98,00 m^2
1.11i	POM. BIUROWE	20,10 m^2
1.12i	POM. BIUROWE	20,25 m^2
1.13i	POM. BIUROWE	12,75 m^2
1.14i	KOMUNIKACJA	50,25 m^2
1.15i	POM. BIUROWE	20,65 m^2
1.16i	POM. BIUROWE	17,00 m^2
1.17i	POM. BIUROWE	17,75 m^2
SUMA POW. UŻYTK. PIĘTRA		370,62 m^2

WYMAGANA DLA BUDYNKU W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ W I STREFIE – "B"
BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) §216, zaprojektowane są następujące ściany i strop:
– główna konstrukcja nośna: R120
– konstrukcja dachu: R30
– strop: REI60
– ściany zewnętrzne oraz pasy międzykondygnacyjne: EI60
– ściany wewnętrzne: EI30
– przykrycie dachu: RE30, NRO

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE
ŚCIANY DO WYBURZENIA
OTWORY DO ZAMUROWANIA
ŻELBET
ŚCIANA OSŁONOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW75 I UW75 Z DWUKROTNYM POSZYCIEM Z PŁYT G–K, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ, ŚCIANA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 – ŚCIANA SYSTEMOWA
Hp poz. DN25 FIT
HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 FIT z wężem 30m, z miejscem na gaśnicę pod wzijadłem, szafka hydrantowa wnękowa w kolorze białym (RAL9003) – standard wymiary (wys. x szer. x gł.): 900 x 750 x 180 mm

LEGENDA

ZMIANY ISTOTNE
ŚCIANKA DZIAŁOWA SYSTEMOWA O KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH GR. 12,5 CM,wypełniona wełną, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej według normy i odp. ogniowej EI30/EI60 (według rysunków)
NOWA ŚCIANA MUROWANA
OTWÓR DO ZAMUROWANIA
ŚCIANY DO WYBURZENIA

BIURO PROJEKTOWE
ARCHIGRA
GRAŻYNA RAJEWSKA
tel.kom.: +48 605 668 598
pracownia: 54-402 Wrocław, ul. Wincentego Pola 2a (wejście od góry)
www.archigra.pl archigra@archigra.pl

Nazwa rys.:	RZUT I PIĘTRA – RYSUNEK ZAMIENNY
Nr rys.:	3.1/E
Inwestor:	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
Etatu:	
Stadium:	PB.
Projektował:	mgr inż. Marcin Bernacki nr upr. 140/02/DUW w spec. inst. el.
Podpis:	
Branża:	ELEKTR.
Sprawdził:	inż. Mikołaj Ruszel nr upr. 290/DOŚ/06 w spec. inst. el.
Podpis:	
Branża:	ELEKTR.
Obiekt:	Przebudowa istniejącego urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użytkowe(część publiczna) oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji , działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica.	Skala: 1:75
	Nr zbioru: