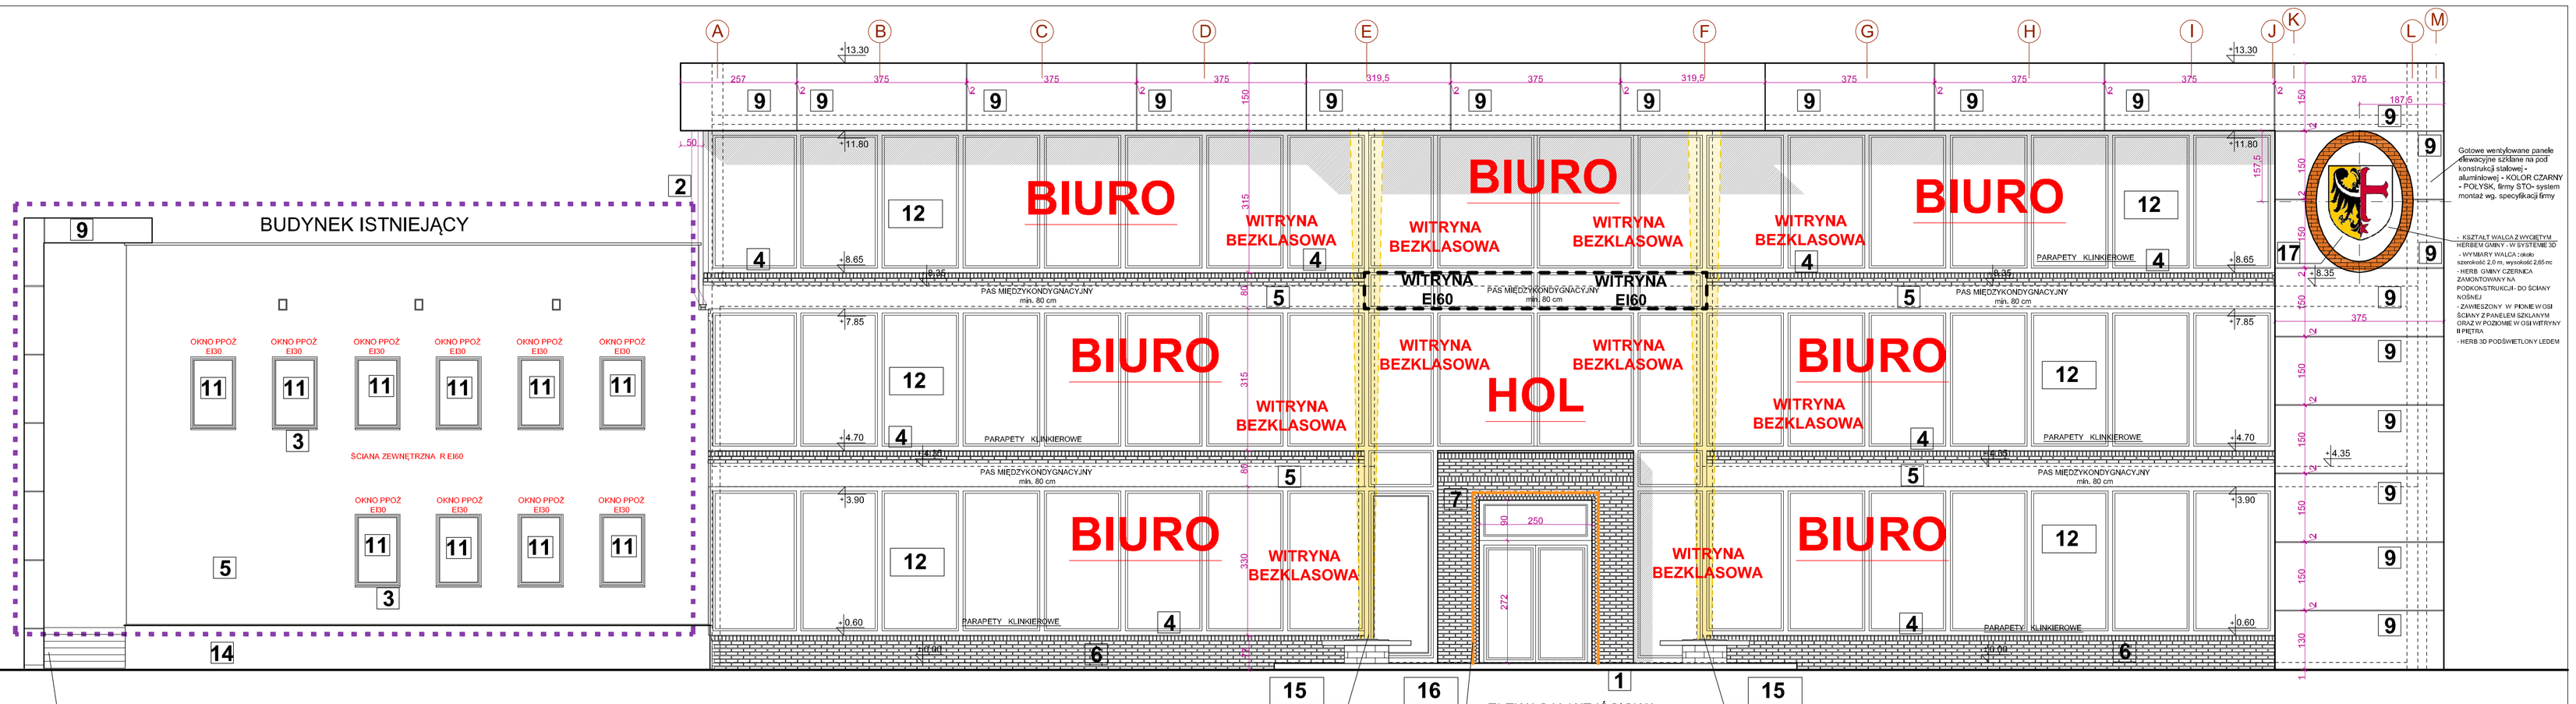

ISTNIEJĄCE SCHODY DO DEMONTAŻU
- NALEŻY WYKONAĆ REMONT SCHODÓW Z ŻELBETU, ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO,
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA POKRYTE PŁYTĄ GRANITOWĄ ZE STRUKTURĄ OGNIOWĄ, gr. 5cm, KOL. BIAŁY "STRZEGOM"
- SCHODY I SPOCZNIK - PŁYTKI GRANITOWE(R11), ANTYPOŚLIZGOWE, MROZOODPORNE,
MUREK - TYNK ANALOGICZNY DO COKOŁU
- WYKONANIE NORMATYWNYCH SCHODÓW
(Hmax.=15 cm, szer min.= 35 cm) ORAZ SPOCZNIKA (min.1,50 x 1,50m)
- WYKONANIE BALUSTRADY NA WYS. min. 110 cm szklana

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA ŚCIAN BUDYNKU

1 PODEST WEJŚCIOWY
konstrukcja żelbetowa pokryta płytą granitową ze strukturą ogniową, gr. 5cm, kol. biały "STRZEGOM"

2 RYNNY I RURY SPUSTOWE
- SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ TYTANOWO - CYNKOWANEJ

3 PARAPETY OKIENNE
- STALOWE - POWLEKANE W KOLORZE POPIELATYM - JEDNA TONACJA JAŚNIEJSZA NIŻ KOLOR STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

4 - CERAMICZNY - NAD PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI

5 ŚCIANY BUDYNKU - TYNK
tynk z naturalnym efektem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (TIO2), z powłoką nanoporową, z funkcją fotokatalizy o niskim ładunku elektrostatycznym, z ochroną przed porastaniem glonów i grzybów (baranek 1,5 mm) - śnieżna biel - kolor biały **(NCS - S 0502 - G 50 Y)** - SYSTEM FIRMY "STO"

6 ŚCIANY BUDYNKU - PŁYTKA KLINKIEROWA
- płytki elewacyjne klinkierowe , pełne , nieperforowane. Kolorystyka płytek naturalna ceglana, matowa , ciepła. Należy zakupić trzy rodzaje różnych płytek ceglanych z jednej firmy , w tonacji ciepłej , czerwonej , matowej . Na terenie budowy trzy partie płytek wymieszać oraz na elementach budynku zamontować. Efekt docelowy : imitacja starej ściany ceglanej. Fuga porowata, w kolorze popiełatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej - około 10 mm.
UWAGA: Płytki klinkierowe cokołu i gzymsów muszą być z jednej firmy jak cegła klinkierowa dla portalu
PARAPETY KLINKIEROWE

7 PORTAL WEJŚCIOWY CEGLANY
- Cegły klinkierowe elewacyjne , pełne , nieperforowane. Kolorystyka cegieł klinkierowych naturalna ceglana, matowa , ciepła. Należy zakupić trzy rodzaje różnych partii cegieł z jednej firmy , w tonacji ciepłej , czerwonej , matowej . Na terenie budowy trzy partie cegły wymieszać oraz wykonać portal wejściowy . Efekt docelowy : imitacja starego portalu ceglanego. Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej - około 10 mm.
Uwaga: Cegła klinkierowa dla portalu oraz płytki klinkierowe cokołu i gzymsów musza być z jednej firmy.

9 SZKLANE PANELE ELEWACYJNE
Gotowe wentylowane panele elewacyjne szklane na podkonstrukcji stalowej - aluminiowej - KOLOR CZARNY - POŁYSK

11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
aluminiowa, profil ciepły, szkło bezpieczne, hartowane, ramy stolarki oraz skrzydła drzwi w kolorze ciemny popiel **-RAL7043,** kolor szkła - szkło przyciemniane, tonacja ciepła

12 WITRYNY
profile aluminiowe, ciepłe, szkło bezpieczne, hartowane, ramy witryn w kolorze ciemny popiel **- RAL7043**, kolor szkła - szkło przyciemniane, tonacja ciepła

13 DACH
papa nawierzchniowa BAUDER BAUKUBIT K5K

14 COKÓŁ- BUDYNEK ISTNIEJĄCY
tynk mozaika z uziarnieniem 2mm
- kolor popielaty (NCS - S 5500-N)

15 **DZIAŁO ŚWIETLNE**
Osłonięte szybą hartowana - bezpieczną , szyba techniczna - demontowana. rzuca światło na górny wysunięty okap dachowy. Urządzenie ma diodowe źródło, świeci wąskim strumieniem i ma klasę ochrony Ip65. Światło samoczynnie się włącza po zmierzchu i daje efekt słupów „świetlnych,,. Światło białe - ciepłe. wąski led przeznaczony do instalacji na zewnątrz.

16 **LED ŚWIETLNY - PORTAL WEJŚCIOWY**
LISTWY OŚWIETLENIOWE W MASKOWNICY WE WNĘCE PORTALU CEGLANEGO ROZŚWIETLAJĄCY CEGŁĘ PORTALU KOLOR ŚWIATŁA - ŻÓŁTY - CIEPŁY . NIE WIDOCZNE ŚWIATŁO BEZPOŚREDNIO DLA CZŁOWIEKA, ŚWIATŁO RZUCONE NA PORTAL CEGLANY

17 **HERB GMINY - 3D, PODŚWIETLONY LEDEM**
kształt walca z wyciętym herbem gminy - w systemie 3D

ARCHIGRA
BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA
ul. kom.z ☎ +48 606 886 598
prosowiec 66-400 Gorzów, ul. Wiślańska 3A (zwężenie od parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

Nazwa wyk.:	ELEWACJA WEJŚCIOWA - BEZ ZMIAN		Nr wyk.: 9
Inwestor:	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.	Data: 26.01.2024	Stadium: PB,I/PT.
Projektował:	mgr inż.arch.GRAŻYNA RAJEWSKA nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch.	Podpis:	Branża: ARCH.
Sprawdził:	mgr inż.arch. PIOTR LEONSKI nr upr. 215 / 90 / UW w spec. arch.	Podpis:	Branża: ARCH.
Obiekt:	Przebudowa istniejącego urzędu Gminy Czernica i nadbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użytkowości publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.. działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica.	Skala: 1:75	W gminy: