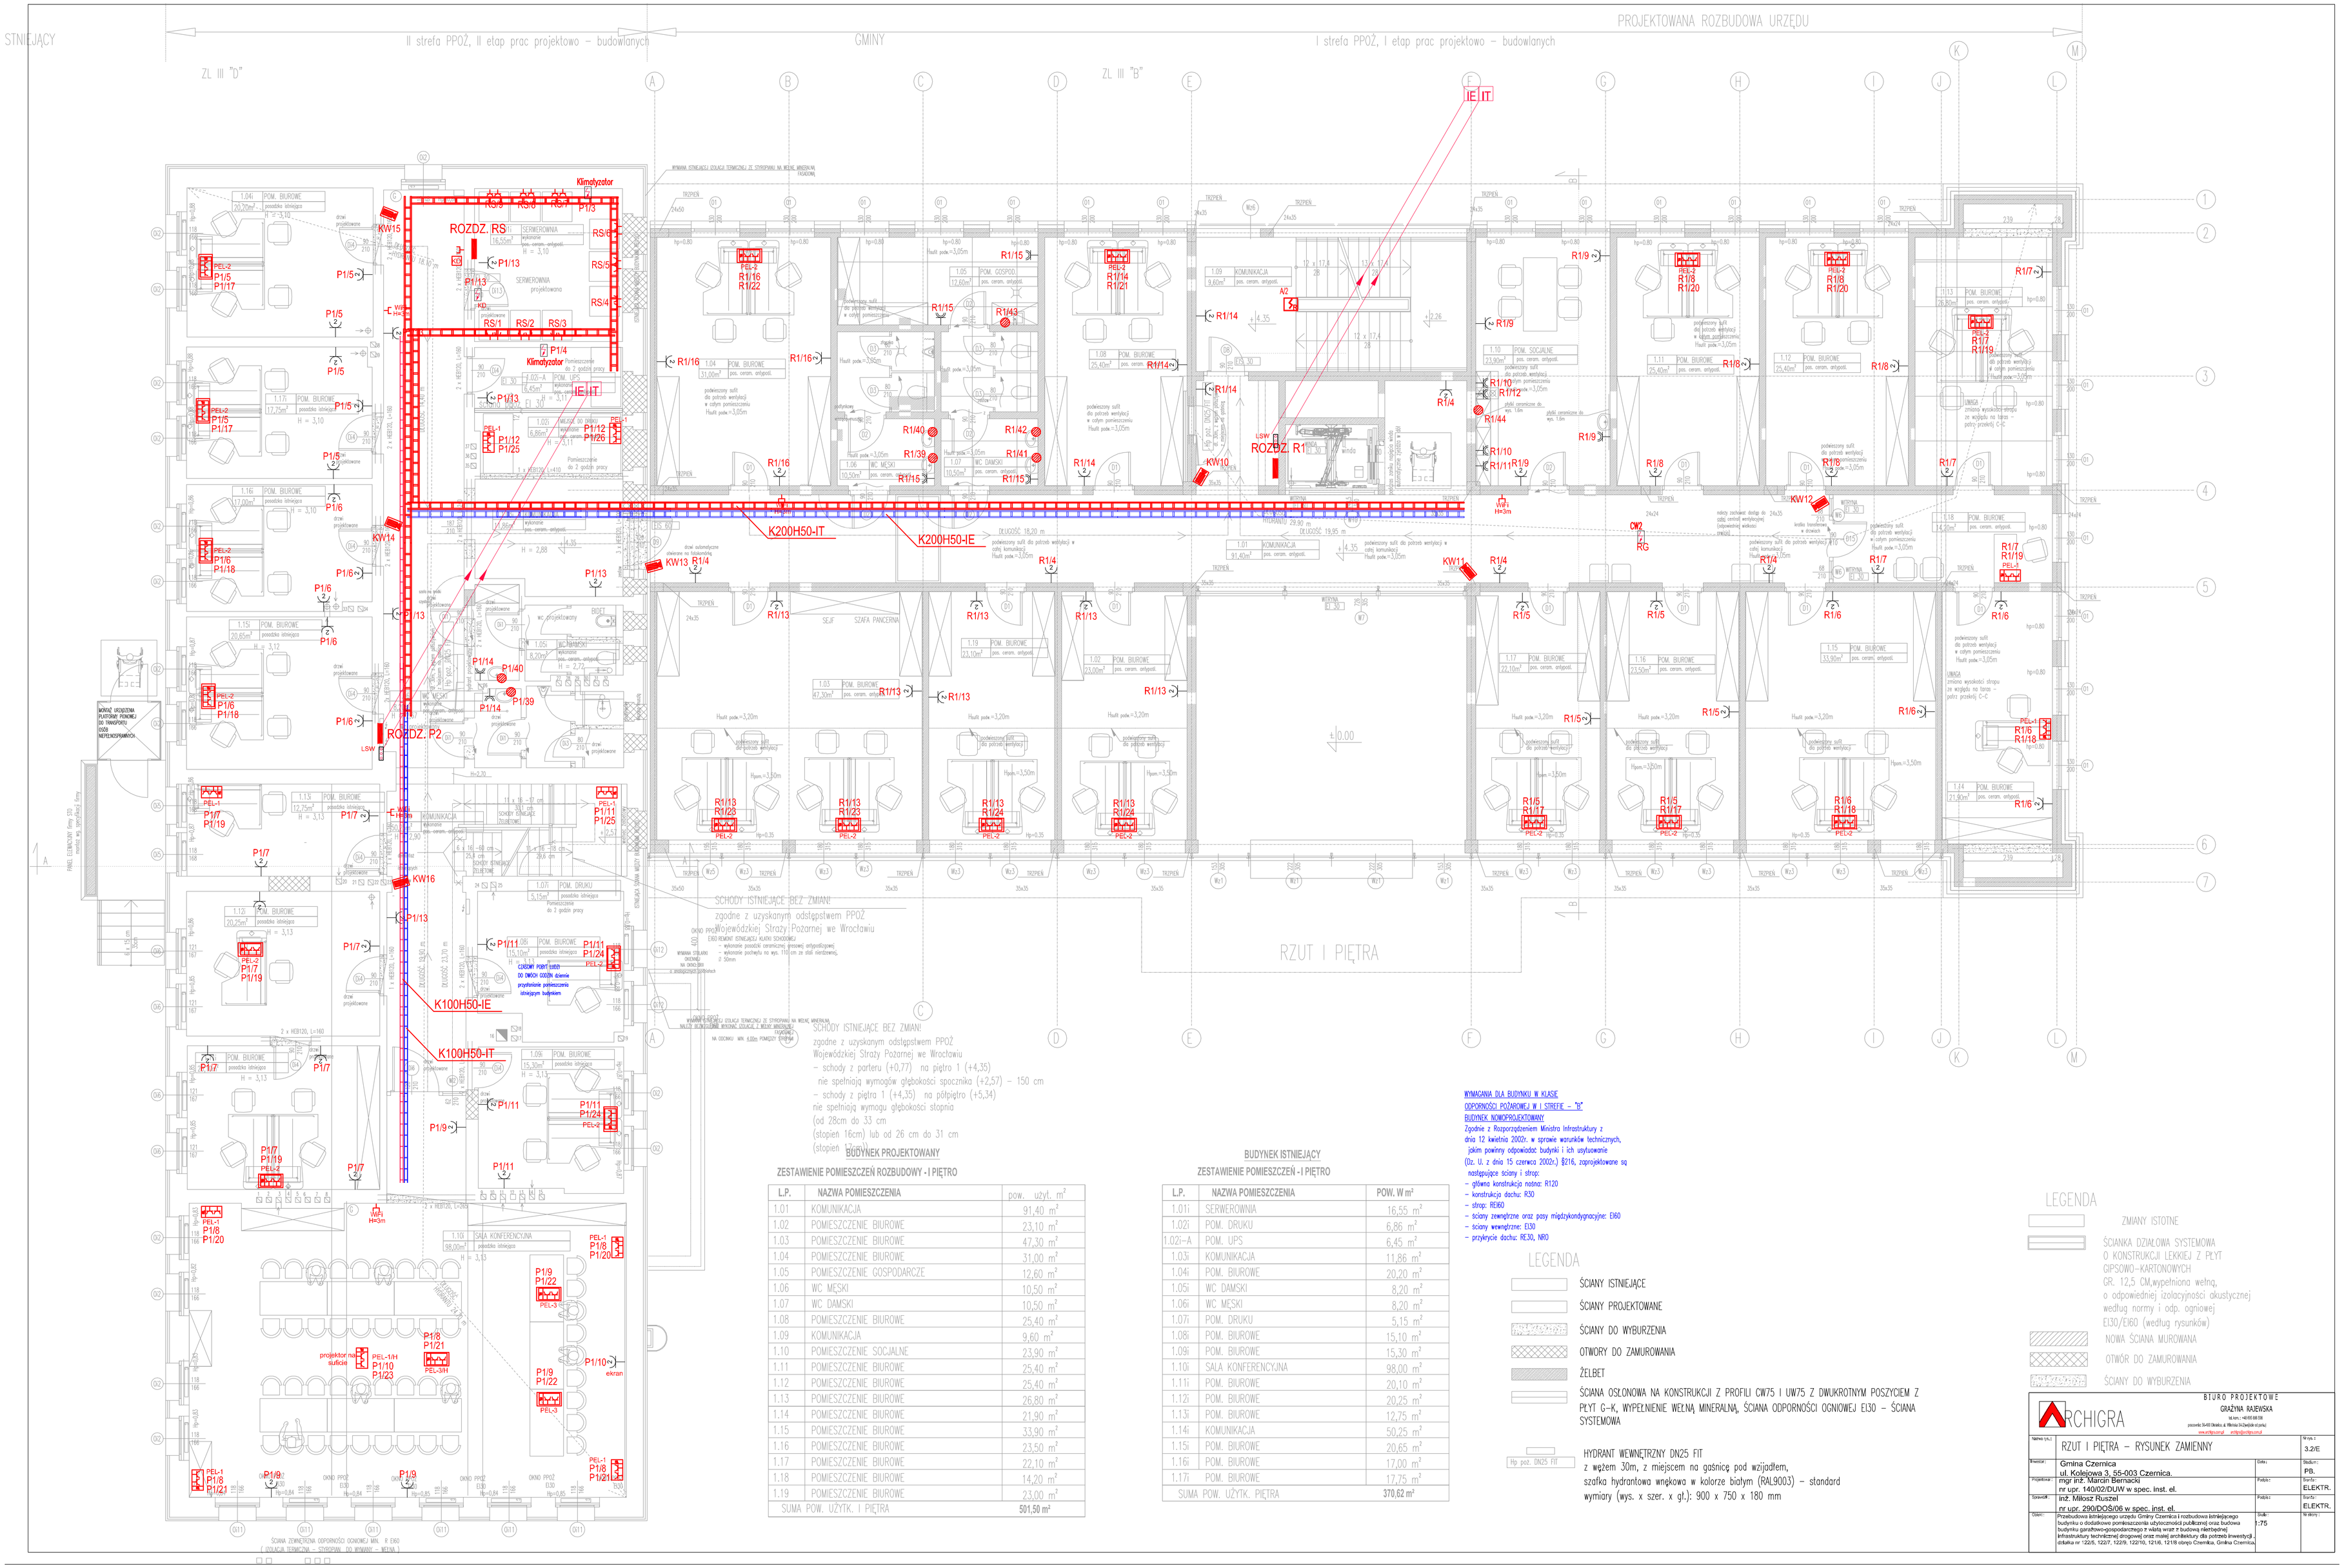

WYMAGANA DLA BUDYNKU W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ W I STREFIE – "B"
BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) §216, zaprojektowane są
następujące ściany i strop:
– główna konstrukcja nośna: R120
– konstrukcja dachu: R30
– strop: REI60
– ściany zewnętrzne oraz pasy międzykondygnacyjne: EI60
– ściany wewnętrzne: EI30
– przykrycie dachu: RE30, NR0

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- OTWORY DO ZAMUROWANIA
- ŻELBET
- ŚCIANA OSŁONOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW75 I UW75 Z DWUKROTNYM POSZYCIEM Z PŁYT G–K, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ, ŚCIANA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 – ŚCIANA SYSTEMOWA
- Hp poz. DN25 FIT — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 FIT z wężem 30m, z miejscem na gaśnicę pod wzijadłem, szafka hydrantowa wnękowa w kolorze białym (RAL9003) – standard wymiary (wys. x szer. x gł.): 900 x 750 x 180 mm

BUDYNEK PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ROZBUDOWY - I PIĘTRO

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt. m²
1.01	KOMUNIKACJA	91,40 m²
1.02	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,10 m²
1.03	POMIESZCZENIE BIUROWE	47,30 m²
1.04	POMIESZCZENIE BIUROWE	31,00 m²
1.05	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12,60 m²
1.06	WC MĘSKI	10,50 m²
1.07	WC DAMSKI	10,50 m²
1.08	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,40 m²
1.09	KOMUNIKACJA	9,60 m²
1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	23,90 m²
1.11	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,40 m²
1.12	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,40 m²
1.13	POMIESZCZENIE BIUROWE	26,80 m²
1.14	POMIESZCZENIE BIUROWE	21,90 m²
1.15	POMIESZCZENIE BIUROWE	33,90 m²
1.16	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,50 m²
1.17	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,10 m²
1.18	POMIESZCZENIE BIUROWE	14,20 m²
1.19	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,00 m²
SUMA POW. UŻYTK. I PIĘTRA		501,50 m²

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - I PIĘTRO

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. W m²
1.01i	SERWEROWNIA	16,55 m²
1.02i	POM. DRUKU	6,86 m²
1.02i–A	POM. UPS	6,45 m²
1.03i	KOMUNIKACJA	11,86 m²
1.04i	POM. BIUROWE	20,20 m²
1.05i	WC DAMSKI	8,20 m²
1.06i	WC MĘSKI	8,20 m²
1.07i	POM. DRUKU	5,15 m²
1.08i	POM. BIUROWE	15,10 m²
1.09i	POM. BIUROWE	15,30 m²
1.10i	SALA KONFERENCYJNA	98,00 m²
1.11i	POM. BIUROWE	20,10 m²
1.12i	POM. BIUROWE	20,25 m²
1.13i	POM. BIUROWE	12,75 m²
1.14i	KOMUNIKACJA	50,25 m²
1.15i	POM. BIUROWE	20,65 m²
1.16i	POM. BIUROWE	17,00 m²
1.17i	POM. BIUROWE	17,75 m²
SUMA POW. UŻYTK. PIĘTRA		370,62 m²

LEGENDA

- ZMIANY ISTOTNE
- ŚCIANKA DZIAŁOWA SYSTEMOWA O KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH GR. 12,5 CM,wypełniona wełną, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej według normy i odp. ogniowej EI30/EI60 (według rysunków)
- NOWA ŚCIANA MUROWANA
- OTWÓR DO ZAMUROWANIA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
tel. kom.: +48 605 080 598
pracownia: 54-003 Wrocław, ul. Wincentego Pola 29 (wejście od parku)
www.archigra.com.pl e-mail: archigra@wp.com.pl
ARCHIGRA

Tytuł rys.: RZUT I PIĘTRA – RYSUNEK ZAMIENNY			Nr rys.: 3.2/E
Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.	Data:		Skala: PB.
Projektował: mgr inż. Marcin Bernacki nr upr. 140/02/DUW w spec. inst. el.	Podpis:		Branża: ELEKTR.
Sprawdził: inż. Mikołaj Ruszel nr upr. 290/DOŚ/06 w spec. inst. el.	Podpis:		Branża: ELEKTR.
Cel: Przebudowa istniejącego urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użytkowości publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z małą wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica.	Skala: 1:75		Nr zlecenia: