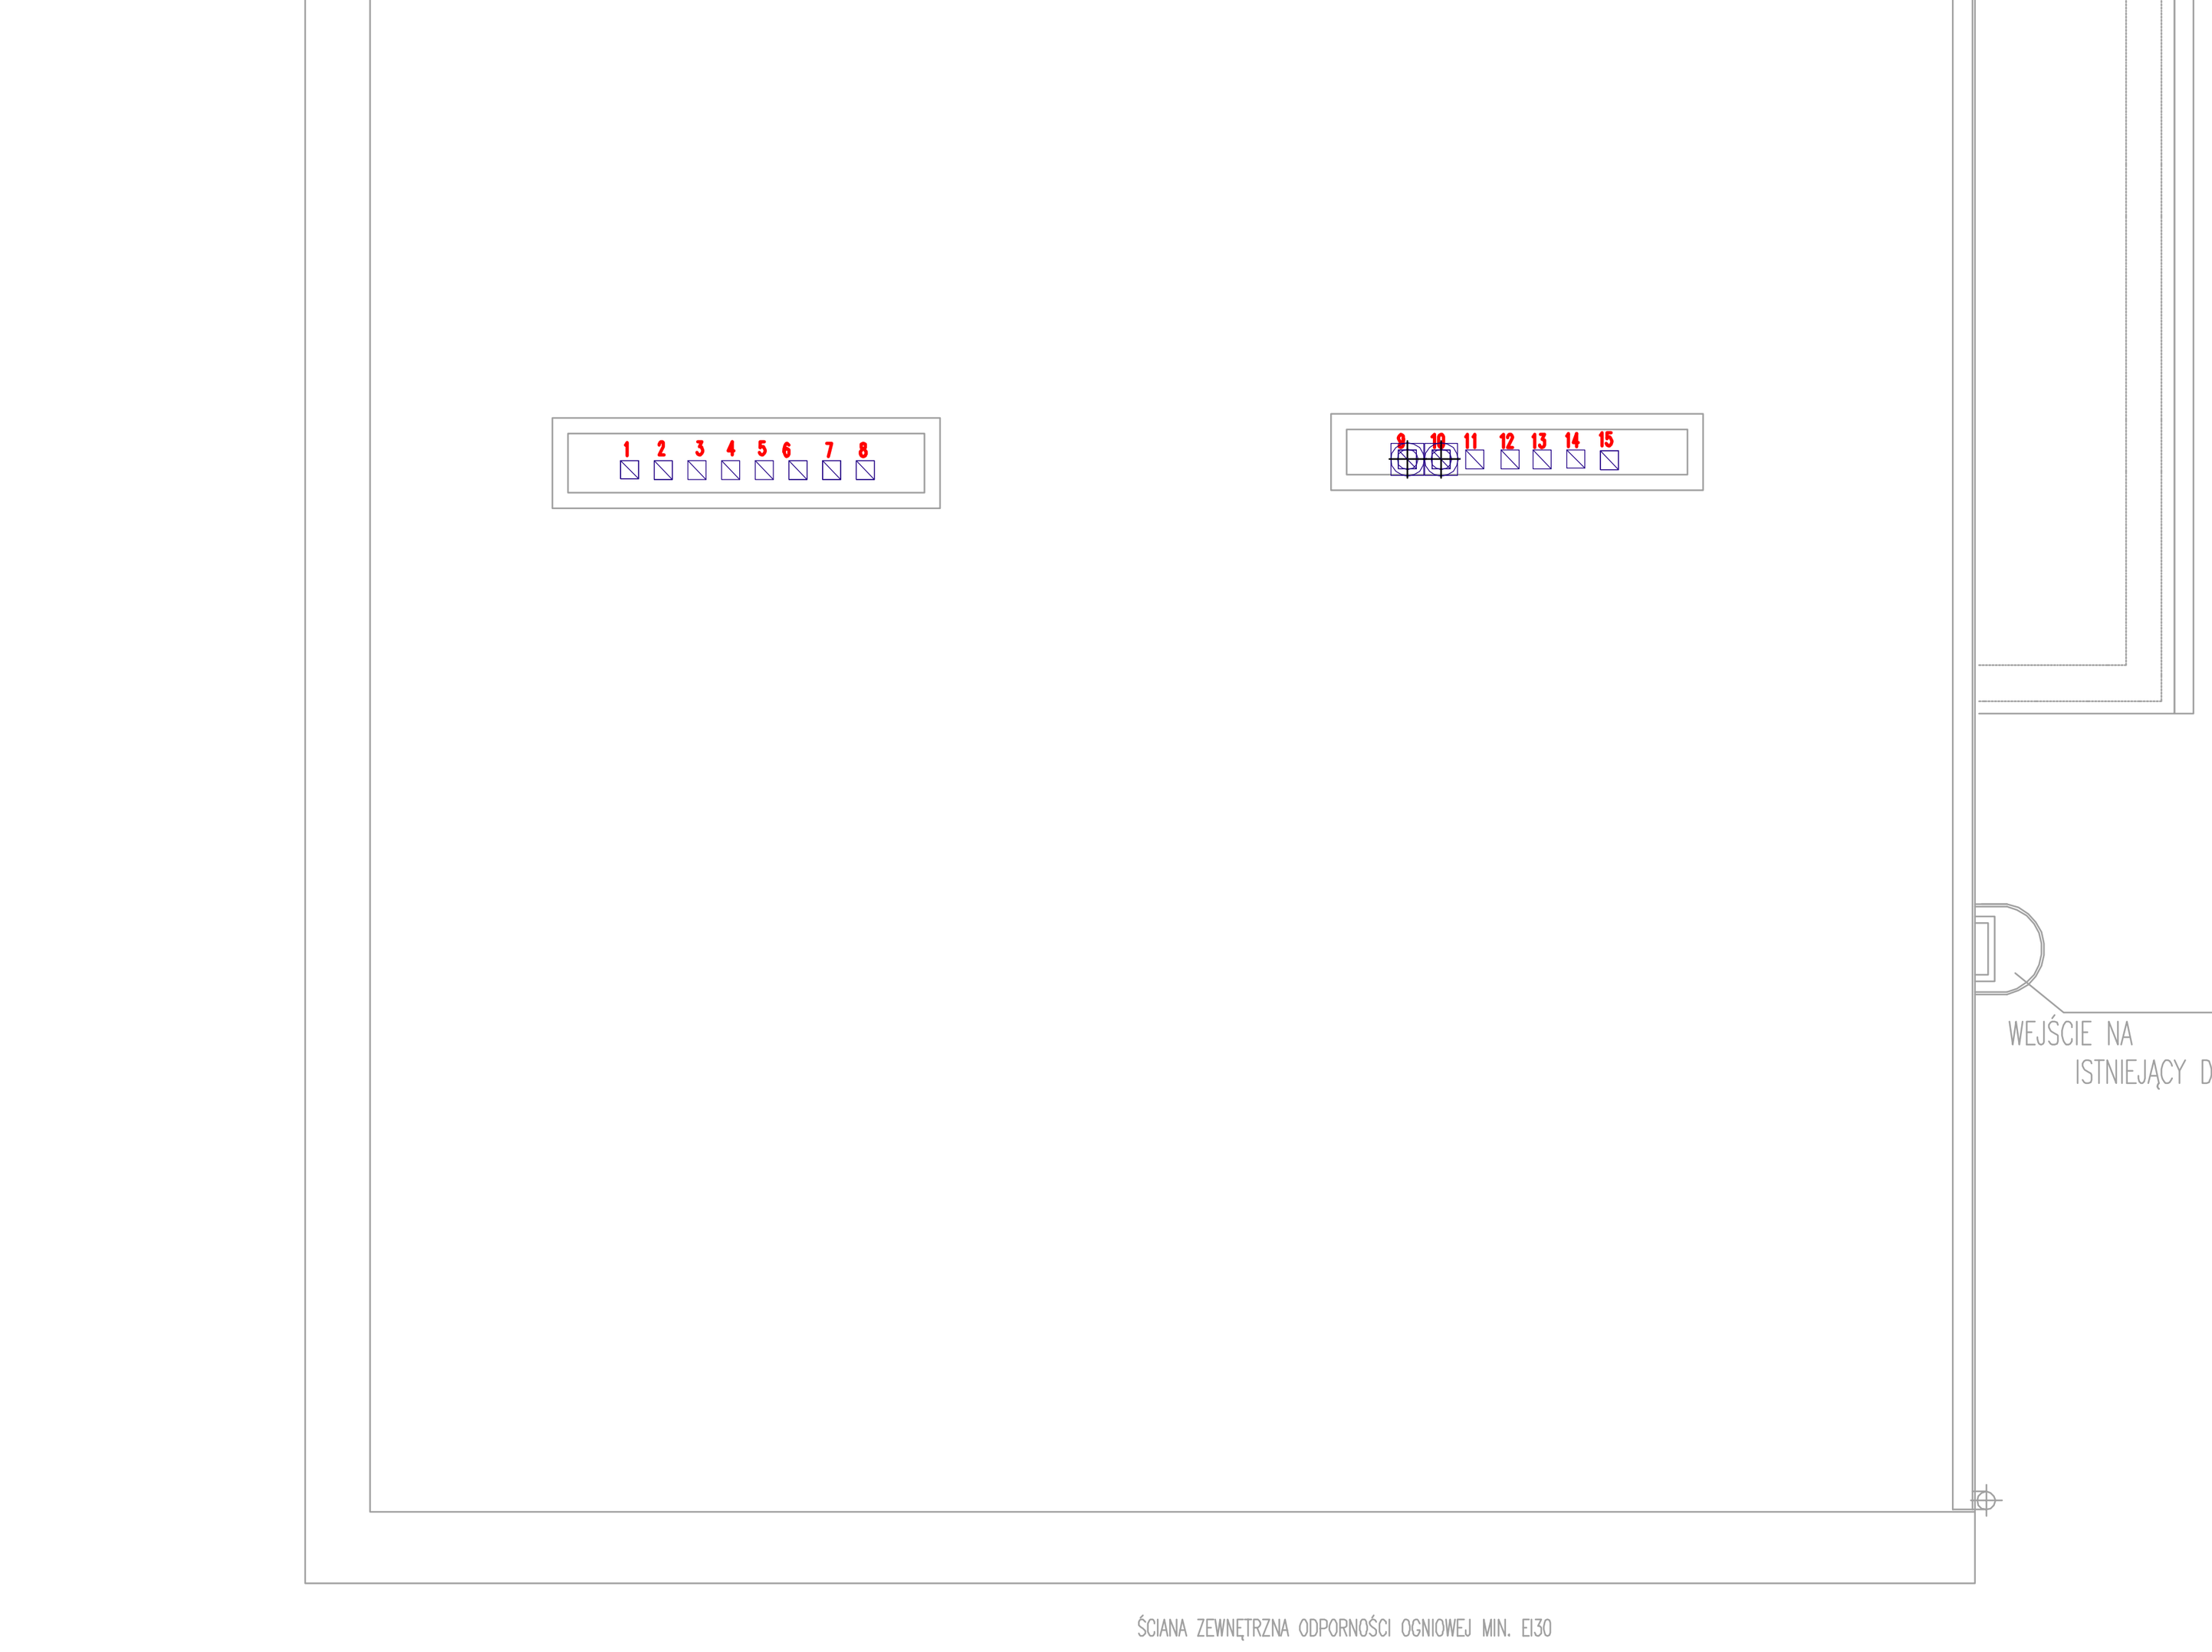

BUDYNEK PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ROZBUDOWY - II PIĘTRO

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt. m²
2.01	KOMUNIKACJA	83,00 m²
2.02	SALA KONFERENCYJNA	32,40 m²
2.03	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,90 m²
2.04	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,70 m²
2.05	POMIESZCZENIE BIUROWE	46,10 m²
2.06	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,10 m²
2.07	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,70 m²
2.08	POMIESZCZENIE BIUROWE	24,50 m²
2.09	POM. DLA KOBIETY KARMIĄCEJ	9,10 m²
2.10	WC MĘSKI	6,30 m²
2.11	WC DAMSKI	3,70 m²
2.12	KOMUNIKACJA	10,30 m²
2.13	POCZEKALNIA	37,00 m²
2.14	TOALETA	6,50 m²
2.15	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,00 m²
2.16	SEKRETARZ	13,90 m²
2.17	GABINET ZASTĘPCY WÓJTA	26,40 m²
2.18	SALA KONFERENCYJNA	34,30 m²
2.19	GABINET WÓJTA	38,10 m²
2.20	POM. SEKRETARKI	28,10 m²
SUMA POW. UŻYTK. II PIĘTRA		**497,10 m²**

+ TARAS 48,00 m²

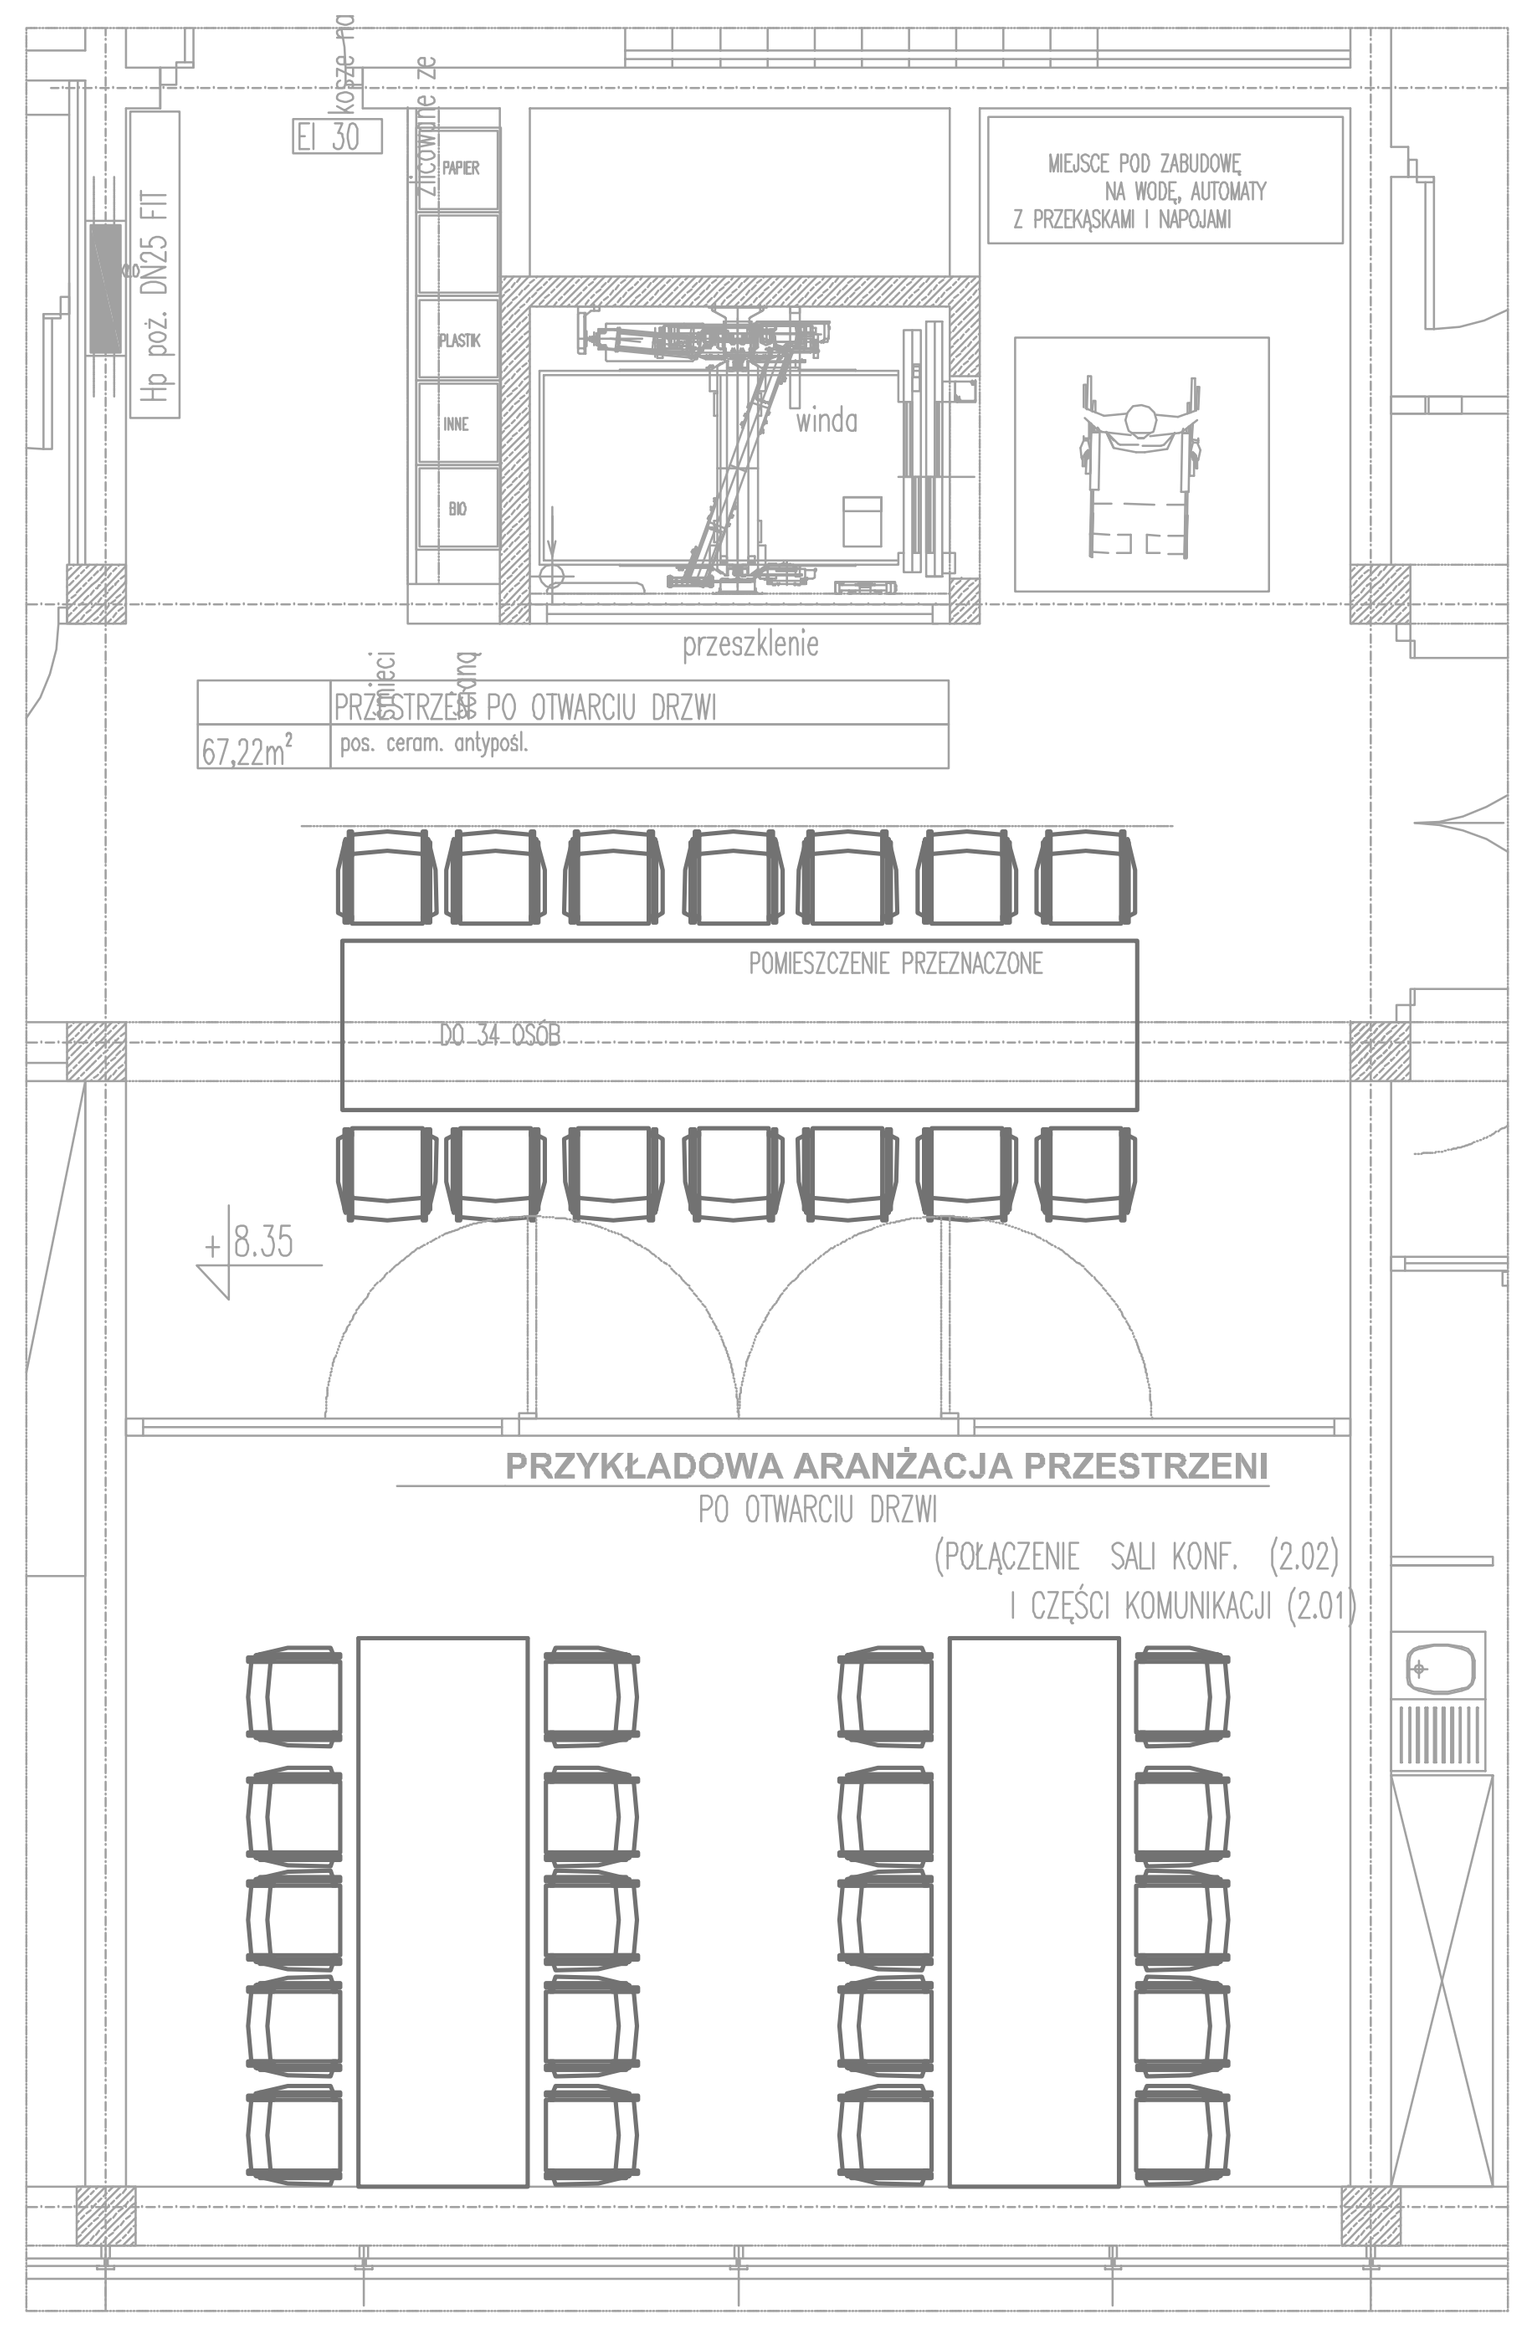

WYMAGANIA DLA BUDYNKU W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ W I STREFIE – "B"

BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) §216, zaprojektowane są następujące ściany i strop:
- główna konstrukcja nośna: R120
- konstrukcja dachu: R30
- strop: REI60
- ściany zewnętrzne oraz pasy międzykondygnacyjne: EI60
- ściany wewnętrzne: EI30
- przykrycie dachu: RE30, NRO

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- OTWORY DO ZAMUROWANIA
- ŻELBET
- ŚCIANA OSŁONOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW75 I UW75 Z DWUKROTNYM POSZYCIEM Z PŁYT G-K, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ, ŚCIANA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 – ŚCIANA SYSTEMOWA
- Hp poz. DN25 FIT — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 FIT z wężem 30m, z miejscem na gaśnicę pod wziędłem, szafka hydrantowa wnękowa w kolorze białym (RAL9003) – standard wymiary (wys. x szer. x gł.): 900 x 750 x 180 mm

LEGENDA

ZMIANY ISTOTNE

- ŚCIANKA DZIAŁOWA SYSTEMOWA O KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH GR. 12,5 CM,wypełniona wełną, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej według normy i odp. ogniowej EI30/EI60 (według rysunków)
- NOWA ŚCIANA MUROWANA
- OTWÓR DO ZAMUROWANIA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

ARCHIGRA

BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA

Nazwa rys.:	RZUT II PIĘTRA – RYSUNEK ZAMIENNY		Nr rys.: 4.2/E
Inwestor:	Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.	Data:	Stadium: PB.
Projektował:	mgr inż. Marcin Bernacki, nr upr. 140/02/DUW w spec. inst. el.	Podpis:	Branża: ELEKTR.
Sprawdził:	inż. Miłosz Ruszel, nr upr. 290/DOŚ/06 w spec. inst. el.	Podpis:	Branża: ELEKTR.
Obiekt:	Przebudowa istniejącego urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji, działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica.	Skala: 1:75	Nr strony: